



RACCORD FONTE A BRIDES MOBILES COUDE 1/4 - 90°

Fiche produit

Réf : 90BM

DESCRIPTION

- Raccord coudé à 90° muni de deux brides orientables facilitant la mise en œuvre.



APPLICATION

- Adduction et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation
- Equipement hydraulique

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Fonte Ductile GJS-400	EN 1563
Revêtement	Epoxy Resicoat RT 9000 - R4 blue RAL 5015 Epaisseur mini 250 microns	DIN 30677

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Conforme aux prescriptions de la norme EN 545
- Perçage des brides selon EN 1092-2
- A.C.S produit N°18 MAT LY 183
- Certification ISO 9001: 2008


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service: 16 Bars
- Pression d'épreuve: 24 Bars

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

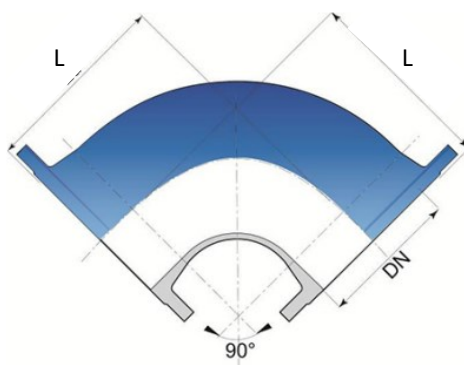

RÉFÉRENCE ADG	DN	PN	L (MM)	ÉPAISSEUR FONTE (MM)	POIDS (KG)
90BM-40	40	10/16/25	140	+/- 7	5.40
90BM-60	60 / 65	10/16	165	+/- 7	8.60
90BM-80	80	10/16	165	+/- 7	9.80
90BM-100	100	10/16	180	+/- 7	12.40
90BM-125	125	10/16	165	+/- 7	16.40
90BM-150	150	10/16	220	+/- 7	22.80
90BM-205	200	10/16	260	+/- 7	32.70
90BM-255	250	10 /16	350	+/- 7	60.00
90BM-305	300	10 /16	400	+/- 7	79.10

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

