



RACCORD FONTE A EMBOITEMENT CONE DE REDUCTION

FICHE PRODUIT

Réf : 24-2E

DESCRIPTION

- Cône de réduction à emboîtement permettant le raccordement de deux tubes en PVC ou PVC bi-orienté de diamètre différents.



APPLICATION

- Adduction et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Equipement hydraulique
- Réseaux d'irrigation

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Fonte Ductile EN GJS-500/7	EN 1563
Joint d'étanchéité	EPDM E7014F	EN 681-1
Revêtement	Epoxy Resicoat RT 9000 - R4 blue RAL 5015 Epaisseur mini 250 microns	DIN 30677

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conforme aux prescriptions de la norme EN 12842
- A.C.S Revêtement : 18 MAT LY 183
- A.C.S joint d'étanchéité : 17 MAT LY 310
- Certification ISO 9001 : 2008

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service: 16 Bars
- Pression d'épreuve: 24 Bars
- Température d'utilisation: 0-50°C

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES




Référence ADG	Code de fabrication	DN/dn (mm)	L (mm)	Poids (kg)
24-2E075063	D-PF010-075063B	75/63	212	3.7
24-2E090063	D-PF010-090063B	90/63	226	4.7
24-2E090075	D-PF010-090075B	90/75	227	4.9
24-2E110063	D-PF010-110063B	110/63	241.5	5.7
24-2E110075	D-PF010-110075B	110/75	247.5	6
24-2E110090	D-PF010-110090B	110/90	251.5	6.6
24-2E125090	D-PF010-125090B	125/90	274.5	9
24-2E125110	D-PF010-125110B	125/110	275	10
24-2E140090	D-PF010-14090B	140/90	282.5	8.8
24-2E140110	D-PF010-140110B	140/110	283	11
24-2E140125	D-PF010-140125B	140/125	291	12
24-2E160090	D-PF010-16090B	160/90	303.5	11
24-2E160110	D-PF010-160110B	160/110	304	11
24-2E160125	D-PF010-160125B	160/125	302	12
24-2E160140	D-PF010-160140B	160/140	310	12
24-2E200110	D-PF010-200110J	200/110	356	15
24-2E200125	D-PF010-200125J	200/125	354	15
24-2E200140	D-PF010-200140J	200/140	328	17
24-2E200160	D-PF010-200160B	200/160	368	19
24-2E225110	D-PF010-225110J	225/110	364	19
24-2E225160	D-PF010-225160B	225/160	376	21
24-2E315160	D-PF010-315160B	315/160	417.5	86
24-2E315225	D-PF010-315225B	315/225	432.5	41

PRECONISATIONS DE MONTAGE



Le bout uni à emboîter doit être aligné et poussé progressivement (à la main avec précaution au cas des diamètres petits ou à l'aide d'un outil au cas des tuyaux lourds) jusqu'à la fin de l'emboîture du raccord.

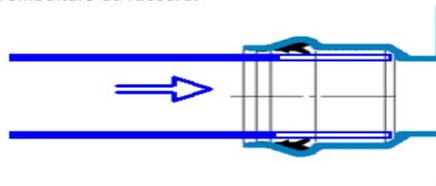

Au moment du montage:
Après avoir vérifié la propreté de l'emboîtement (et au cas échéant, d'avoir nettoyé de tout débris, graisse, etc.) lubrifiez le joint –avec une graisse avec approbation pour le contact avec l'eau potable- et placez-la dans sa rainure en la dépliant depuis la forme en cœur ou en croix, comme montré ci-contre.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.