




# MANCHON DE REPARATION SIMPLE BANDE « ARTICULE »

Fiche produit

Réf : MR2

## DESCRIPTION

- Deux mâchoires distinctes permettent l'articulation du manchon, lequel se conforme au profil de la canalisation lorsque celle-ci présente une rupture franche avec décalage.
- Le manchon articulé accepte simultanément :
  - Les désalignements
  - Les déviations angulaires
- Il laisse des possibilités de mouvement aux tuyaux après sa mise en place.

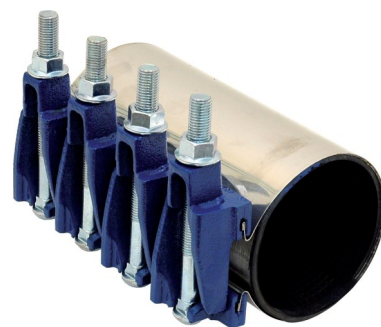

## APPLICATION

- Maintenance des réseaux de distribution et d'adduction d'eau potable destinée à la consommation humaine.

## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Enveloppe	Acier inoxydable	AISI 304
Mâchoire	Fonte ductile	Afnor 400-12
Garniture d'étanchéité	N.B.R	EN 681 - 1
Boulonnerie	Acier zingué M16	

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification ISO 9001 : 2008 N° 12 100 38456 TMS
- ACS n° 21 ACC LY 045

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Jusqu'au DN100	Jusqu'au DN150	Jusqu'au DN200
PMS (Bar)	20	15	13.5
Désalignement maxi (mm)	10	10	7
Déviations angulaires maxi (°)	10	10	6

- Voir : caractéristiques générales

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

RÉFÉRENCE ADG	TOLÉRANCE MINI-MAXI (MM)	LARGEUR (MM)	BOULONS NB x DIAM (MM)	POIDS (KG)
MR2-60-67	60-67	254	4 x M16	5.20
MR2-67-74	67-74	254	4 x M16	5.00
MR2-70-77	70-77	254	4 x M16	5.20
MR2-76-83	76-83	254	4 x M16	5.30
MR2-82-89	82-89	254	4 x M16	5.20
MR2-89-98	89-98	254	4 x M16	5.30
MR2-98-108	98-108	254	4 x M16	5.40
MR2-108-118	108-118	254	4 x M16	5.50
MR2-114-124	114-124	254	4 x M16	5.60
MR2-120-131	120-131	254	4 x M16	6.00
MR2-132-143	132-143	254	4 x M16	6.50
MR2-140-150	140-150	254	4 x M16	7.10
MR2-151-161	151-161	254	4 x M16	7.30
MR2-159-170	159-170	254	4 x M16	7.30
MR2-167-177	167-177	254	4 x M16	6.60
MR2-174-184	174-184	254	4 x M16	7.00
MR2-180-191	180-191	254	4 x M16	8.00
MR2-193-203	193-203	254	4 x M16	7.00
MR2-209-220	209-220	254	4 x M16	6.60
MR2-219-228	219-228	254	4 x M16	6.66
MR2-228-239	228-239	254	4 x M16	9.84
MR2-239-249	239-249	254	4 x M16	10.11
MR2-243-254	243-254	254	4 x M16	10.24
MR2-252-263	252-263	254	4 x M16	10.37
MR2-261-271	261-271	254	4 x M16	10.90
MR2-270-280	270-280	254	4 x M16	11.04
MR2-280-291	280-291	254	4 x M16	9.50
MR2-288-299	288-299	254	4 x M16	9.50
MR2-298-309	298-309	254	4 x M16	9.50
MR2-305-315	305-315	254	4 x M16	10.00
MR2-315-326	315-326	254	4 x M16	10.00
MR2-322-333	322-333	254	4 x M16	10.20
MR2-332-343	332-343	254	4 x M16	10.40

## MONTAGE

- Le manchon de réparation articulé est particulièrement recommandé dans le cas de casse franche.
- Voir caractéristiques générales

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

