

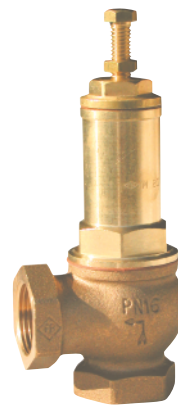


SOUPAPE DE SECURITE EN BRONZE, CLAPET TÉFLON + GRAPHITE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- PN16
- Équerre
- Échappement canalisé
- Taraudé femelle
- Tarable de 5 à 12 bar, livré non taré
- Température max. 180 °C
- Siège téflon

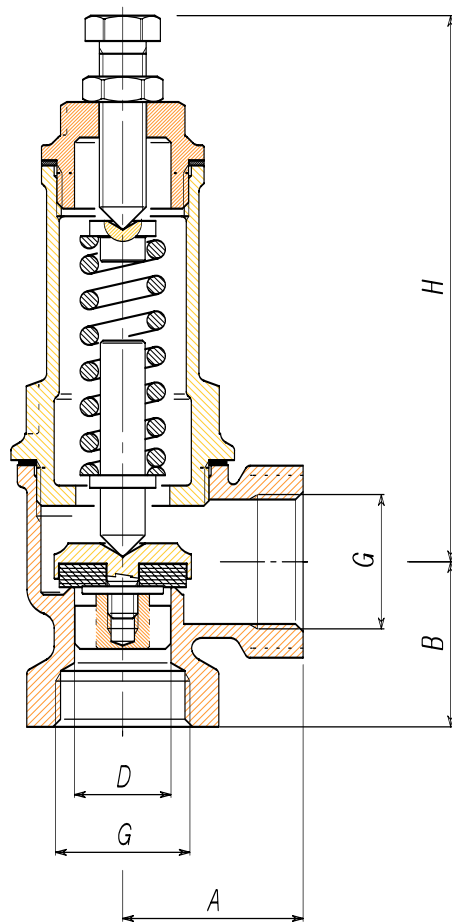

Du 1" au 2"

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

H	120	120	143	165	190	205	230	
B	29	28	32	38	44	47	54	
A	30	30	36	47	57	62	72	±2%
D	13	15	19	24.5	31.5	38	48	±1%
G	3/8	1/2	3/4	1"	1"1/4	1"1/2	2"	Toll